


Difusión de Casos Graves con Amputación Traumática

Circular N° 2893 de la Superintendencia de Seguridad Social
Industria

Falta de protección y sistema de bloqueo en máquina provoca la amputación de su operador

Descripción

El trabajador se encontraba realizando la tarea de corte de placas en la máquina guillotina. Cuando procedía a cortar una pieza, metió la mano izquierda en la zona de corte y pisó el pedal que acciona la guillotina, resultando con amputación de dedos.

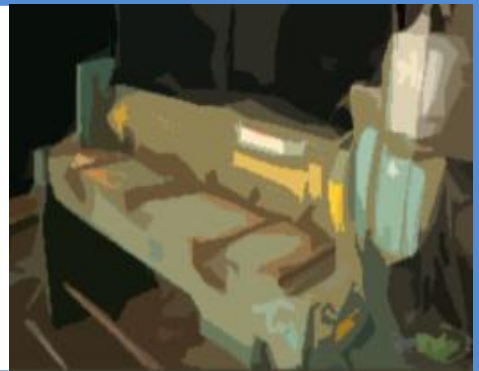

Causas / Análisis del accidente

- El trabajador introduce su mano en la zona de corte de la guillotina.
- Acciona en forma involuntaria el pedal de funcionamiento de máquina.
- La máquina no tiene protección en el pedal que impida su accionamiento involuntario
- Falta de protección en la máquina que impida el acceso de las manos al punto de trabajo.

Recomendaciones

- Colocar sistema de protección en la máquina guillotina que impida el acceso de las manos a los puntos de corte y proteger el pedal de accionamiento para impedir el funcionamiento involuntario.
- Confeccionar un Procedimiento de Trabajo de la máquina Guillotina y difundirlo a todos los trabajadores que operan máquinas. Dejar constancia de dicha capacitación con la firma de los asistentes.
- Divulgar y analizar con todos lo Trabajadores el accidente ocurrido, para provocar reflexión respecto al tema.